

# VariMill™ XTREME™

## High-Performance Solid End Milling

VariMill XTREME is for CNC machining companies seeking a versatile solution capable of machining a broad range of materials while ensuring a high productivity output to reduce manufacturing costs through aggressive machining conditions.

### Built-in features to enable aggressive versatility.

**Twisted end face** to improve edge stability, which enables aggressive ramping angles and helical capability.

**Non-linear chip gashes** for improved chip evacuation, enabling the ramping function and z-axis machining.

**Asymmetrical divided flute and variable helix angle** for reduced vibrations.

**Parabolic core** for increased tool stability and reduced deflection and risk of breakage.



VariMill XTREME will dominate the shop floor through productive output due to its versatile offering and ability to machine a broad range of materials in aggressive cutting conditions.

## **AGGRESSIVE**

Exceeds expectations in aggressive cutting parameters.

## **PRODUCTIVE**

Improved chip evacuation and increased edge/corner strength to reduce any risk of breakage while pushing the cutting parameters to the limit.

## **VERSATILE**

Capable of machining a broad range of materials (steel, stainless steel, cast iron, super alloys), provides high-performance and tool life in a variety of operations including ramping, slotting, plunging, drilling, helical interpolation, and dynamic milling.

# AGGRESSIVE VERSATILITY

## PRODUCT

SOLID CARBIDE END MILL

GRADE

WS15PE

FLUTE

4

DIAMETER RANGE

METRIC

3–25mm

## INDUSTRY



## APPLICATIONS

MATERIALS



SIDE  
MILLING



SLOTTING



HELICAL  
INTERPOLATION



RAMPING



DYNAMIC MILLING





PLUNGING



DRILLING

VariMill XTREME • Series 4XNE • Radiused • 4 Flute • Necked • Cylindrical Shank • Metric

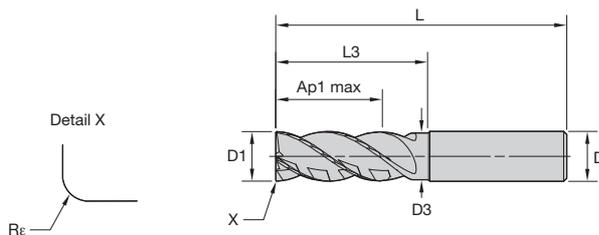


● first choice  
○ alternate choice

WS15PE

order #	catalogue #	D1	D	D3	length of cut Ap1 max	L3	length L	Re	ZU
6829317	4XNEM04002RAT	4,0	6	3,76	8,00	12,00	57	0,20	4
6829318	4XNEM04002RET	4,0	6	3,76	8,00	12,00	57	0,50	4
6829692	4XNEM05002RAT	5,0	6	4,70	10,00	15,00	57	0,20	4
6829693	4XNEM05002RET	5,0	6	4,70	10,00	15,00	57	0,50	4
6829697	4XNEM06002RAT	6,0	6	5,64	12,00	18,00	57	0,20	4
6829698	4XNEM06002RET	6,0	6	5,64	12,00	18,00	57	0,50	4
6829699	4XNEM06002RJT	6,0	6	5,64	12,00	18,00	57	1,00	4
6829883	4XNEM08003RAT	8,0	8	7,52	16,00	24,00	63	0,20	4
6829884	4XNEM08003RET	8,0	8	7,52	16,00	24,00	63	0,50	4
6829885	4XNEM08003RJT	8,0	8	7,52	16,00	24,00	63	1,00	4
6829886	4XNEM08003RKT	8,0	8	7,52	16,00	24,00	63	1,50	4
6829890	4XNEM10004RCT	10,0	10	9,40	20,00	30,00	72	0,30	4
6830071	4XNEM10004RET	10,0	10	9,40	20,00	30,00	72	0,50	4
6830072	4XNEM10004RJT	10,0	10	9,40	20,00	30,00	72	1,00	4
6830073	4XNEM10004RKT	10,0	10	9,40	20,00	30,00	72	1,50	4
6830077	4XNEM12005RET	12,0	12	11,28	24,00	36,00	83	0,50	4
6830079	4XNEM12005RKT	12,0	12	11,28	24,00	36,00	83	1,50	4
6830080	4XNEM12005RMT	12,0	12	11,28	24,00	36,00	83	2,00	4
6830281	4XNEM12005RPT	12,0	12	11,28	24,00	36,00	83	3,00	4
6830286	4XNEM16006RET	16,0	16	15,04	32,00	48,00	92	0,50	4
6830288	4XNEM16006RKT	16,0	16	15,04	32,00	48,00	92	1,50	4
6830289	4XNEM16006RPT	16,0	16	15,04	32,00	48,00	92	3,00	4
6830471	4XNEM16006RQT	16,0	16	15,04	32,00	48,00	92	4,00	4
6830474	4XNEM20007RET	20,0	20	18,80	40,00	60,00	115	0,50	4
6830476	4XNEM20007RKT	20,0	20	18,80	40,00	60,00	115	1,50	4
6830477	4XNEM20007RPT	20,0	20	18,80	40,00	60,00	115	3,00	4
6830478	4XNEM20007RRT	20,0	20	18,80	40,00	60,00	115	5,00	4

VariMill XTREME • Series 4XNE • Radiused • 4 Flute • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric

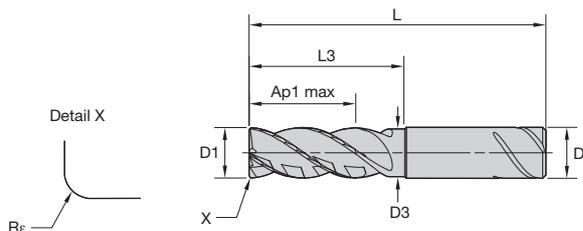


● first choice  
○ alternate choice

WS15PE


order #	catalogue #	D1	D	D3	length of cut Ap1 max	L3	length L	Re	ZU
6830078	4XNEM12005RJV	12,0	12	11,28	24,00	36,00	83	1,00	4
6830287	4XNEM16006RJV	16,0	16	15,04	32,00	48,00	92	1,00	4
6830475	4XNEM20007RJV	20,0	20	18,80	40,00	60,00	115	1,00	4

VariMill XTREME • Side Milling and Slotting • Application Data • WS15PE • Metric

Material Group																				
	Side Milling (A) and Slotting (B)			Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%.																
	A		B	WS15PE Cutting Speed – vc m/min			D1 – Diameter													
	ap	ae	ap	min	Start	max	mm	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	
P	0	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	150	175	200	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
	1	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	150	175	200	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
	2	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	140	165	190	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
	3	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	120	140	160	fz	0,019	0,026	0,033	0,040	0,055	0,067	0,077	0,087	0,096	0,104	0,111	0,125
	4	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	90	120	150	fz	0,018	0,024	0,030	0,036	0,049	0,059	0,069	0,077	0,084	0,091	0,097	0,107
	5	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	60	80	100	fz	0,016	0,021	0,027	0,032	0,044	0,053	0,062	0,070	0,077	0,083	0,089	0,100
M	1	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	90	100	115	fz	0,019	0,026	0,033	0,040	0,055	0,067	0,077	0,087	0,096	0,104	0,111	0,125
	2	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	60	70	80	fz	0,016	0,021	0,027	0,032	0,044	0,053	0,062	0,070	0,077	0,083	0,089	0,100
	3	1,5 x D1	0,5 x D1	1,0 x D1	60	65	70	fz	0,013	0,018	0,022	0,027	0,037	0,044	0,051	0,057	0,063	0,067	0,071	0,078
K	1	1,5 x D1	0,5 x D1	1,0 x D1	120	135	150	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
	2	1,5 x D1	0,5 x D1	1,0 x D1	110	125	140	fz	0,019	0,026	0,033	0,040	0,055	0,067	0,077	0,087	0,096	0,104	0,111	0,125
	3	1,5 x D1	0,5 x D1	1,0 x D1	110	120	130	fz	0,016	0,021	0,027	0,032	0,044	0,053	0,062	0,070	0,077	0,083	0,089	0,100
S	1	1,5 x D1	0,5 x D1	0,75 x D1	50	70	90	fz	0,017	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101	0,114
	2	1,5 x D1	0,5 x D1	0,75 x D1	25	30	40	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054	0,061
	3	1,5 x D1	0,5 x D1	0,5 x D1	25	30	40	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054	0,061
	4	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	50	55	60	fz	0,011	0,016	0,021	0,026	0,037	0,045	0,052	0,058	0,064	0,069	0,074	0,084
H	1	1,5 x D1	0,5 x D1	1,0 x D1	80	110	140	fz	0,018	0,024	0,030	0,036	0,049	0,059	0,069	0,077	0,084	0,091	0,097	0,107
	2	1,5 x D1	0,5 x D1	1,0 x D1	70	90	120	fz	0,013	0,018	0,022	0,027	0,037	0,044	0,051	0,057	0,063	0,067	0,071	0,078

NOTE: See page B92 for more information on VARIMILL XTREME adjustment factors for feed calculations.

VariMill XTREME • Ramping • Application Data • WS15PE • Metric

Material Group	Max Depth																				
		WS15PE			Recommended feed per tooth (fz = mm/z) for helical interpolation and ramping – fz x 2																
		Cutting Speed – vc m/min			Diameter – D1 [Ømin – Ømax]																
		min	Start	max	mm	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0				
P	0	1,25 x D1	150	175	200	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136			
	1	1,25 x D1	150	175	200	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136			
	2	1,25 x D1	140	165	190	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136			
	3	1,25 x D1	120	140	160	fz	0,019	0,026	0,033	0,040	0,055	0,067	0,077	0,087	0,096	0,104	0,111	0,125			
	4	1,25 x D1	90	120	150	fz	0,018	0,024	0,030	0,036	0,049	0,059	0,069	0,077	0,084	0,091	0,097	0,107			
	5	1,25 x D1	60	80	100	fz	0,016	0,021	0,027	0,032	0,044	0,053	0,062	0,070	0,077	0,083	0,089	0,100			
M	1	1,25 x D1	90	100	115	fz	0,019	0,026	0,033	0,040	0,055	0,067	0,077	0,087	0,096	0,104	0,111	0,125			
	2	1,25 x D1	60	70	80	fz	0,016	0,021	0,027	0,032	0,044	0,053	0,062	0,070	0,077	0,083	0,089	0,100			
	3	1,0 x D1	60	65	70	fz	0,013	0,018	0,022	0,027	0,037	0,044	0,051	0,057	0,063	0,067	0,071	0,078			
K	1	1,0 x D1	120	135	150	fz	0,023	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136			
	2	1,0 x D1	110	125	140	fz	0,019	0,026	0,033	0,040	0,055	0,067	0,077	0,087	0,096	0,104	0,111	0,125			
	3	1,0 x D1	110	120	130	fz	0,016	0,021	0,027	0,032	0,044	0,053	0,062	0,070	0,077	0,083	0,089	0,100			
S	1	0,75 x D1	50	70	90	fz	0,017	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101	0,114			
	2	0,75 x D1	25	30	40	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054	0,061			
	3	0,5 x D1	25	30	40	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054	0,061			
	4	1,25 x D1	50	55	60	fz	0,011	0,016	0,021	0,026	0,037	0,045	0,052	0,058	0,064	0,069	0,074	0,084			
H	1	1,0 x D1	80	110	140	fz	0,018	0,024	0,030	0,036	0,049	0,059	0,069	0,077	0,084	0,091	0,097	0,107			
	2	1,0 x D1	70	90	120	fz	0,013	0,018	0,022	0,027	0,037	0,044	0,051	0,057	0,063	0,067	0,071	0,078			

VariMill XTREME • Ramping • Application Data • WS15PE • Metric

Material Group	Helical Interpolation/Ramping		15°-30°		Recommended feed per tooth (fz = mm/z) for helical interpolation and ramping – fz x 2													
	Max Depth	Cutting Speed – vc m/min			Diameter – D1 [Ømin – Ømax]													
		min	Start	max	mm min-max	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	
						3,5-5,7	4,6-7,6	5,8-9,5	6,9-11,4	9,2-15,2	11,5-19,0	13,8-22,8	16,1-26,6	18,4-30,4	20,7-34,2	23,0-38,0	28,8-47,5	
P	0	1,25 x D1	150	165	175	fz	0,017	0,023	0,030	0,036	0,050	0,059	0,068	0,076	0,083	0,089	0,094	0,102
	1	1,25 x D1	150	165	175	fz	0,017	0,023	0,030	0,036	0,050	0,059	0,068	0,076	0,083	0,089	0,094	0,102
	2	1,25 x D1	140	155	165	fz	0,017	0,023	0,030	0,036	0,050	0,059	0,068	0,076	0,083	0,089	0,094	0,102
	3	1,25 x D1	120	130	140	fz	0,014	0,019	0,025	0,030	0,041	0,050	0,058	0,065	0,072	0,078	0,083	0,094
	4	1,25 x D1	90	105	120	fz	0,013	0,018	0,022	0,027	0,037	0,045	0,051	0,058	0,063	0,068	0,073	0,080
	5	1,25 x D1	60	70	80	fz	0,012	0,016	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
M	6	1,25 x D1	50	55	65	fz	0,010	0,013	0,017	0,020	0,028	0,033	0,038	0,043	0,047	0,050	0,053	0,059
	1	1,25 x D1	90	95	100	fz	0,014	0,019	0,025	0,030	0,041	0,050	0,058	0,065	0,072	0,078	0,083	0,094
	2	1,25 x D1	60	65	70	fz	0,012	0,016	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
K	3	1,0 x D1	60	62	65	fz	0,010	0,013	0,017	0,020	0,028	0,033	0,038	0,043	0,047	0,050	0,053	0,059
	1	1,0 x D1	120	130	135	fz	0,017	0,023	0,030	0,036	0,050	0,059	0,068	0,076	0,083	0,089	0,094	0,102
	2	1,0 x D1	110	120	125	fz	0,014	0,019	0,025	0,030	0,041	0,050	0,058	0,065	0,072	0,078	0,083	0,094
S	3	1,0 x D1	110	115	120	fz	0,012	0,016	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
	1	0,75 x D1	50	60	70	fz	0,014	0,019	0,025	0,030	0,041	0,050	0,058	0,065	0,072	0,078	0,083	0,094
	2	0,75 x D1	25	27	30	fz	0,008	0,010	0,013	0,016	0,022	0,026	0,031	0,035	0,038	0,042	0,045	0,051
	3	0,5 x D1	25	27	30	fz	0,008	0,010	0,013	0,016	0,022	0,026	0,031	0,035	0,038	0,042	0,045	0,051
H	4	1,25 x D1	50	52	55	fz	0,009	0,013	0,017	0,021	0,030	0,037	0,043	0,048	0,053	0,057	0,061	0,069
	1	1,0 x D1	80	95	110	fz	0,013	0,018	0,022	0,027	0,037	0,045	0,051	0,058	0,063	0,068	0,073	0,080
	2	1,0 x D1	70	80	90	fz	0,010	0,013	0,017	0,020	0,028	0,033	0,038	0,043	0,047	0,050	0,053	0,059

Material Group	Helical Interpolation/Ramping		30°-45°		Recommended feed per tooth (fz = mm/z) for helical interpolation and ramping – fz x 2													
	Max Depth	Cutting Speed – vc m/min			Diameter – D1 [Ømin – Ømax]													
		min	Start	max	mm min-max	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	
						3,5-5,7	4,6-7,6	5,8-9,5	6,9-11,4	9,2-15,2	11,5-19,0	13,8-22,8	16,1-26,6	18,4-30,4	20,7-34,2	23,0-38,0	28,8-47,5	
P	0	1,25 x D1	140	150	165	fz	0,014	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,055	0,061	0,067	0,071	0,075	0,082
	1	1,25 x D1	140	150	165	fz	0,014	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,055	0,061	0,067	0,071	0,075	0,082
	2	1,25 x D1	140	150	165	fz	0,014	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,055	0,061	0,067	0,071	0,075	0,082
	3	1,25 x D1	105	115	120	fz	0,011	0,015	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
	4	1,25 x D1	90	100	110	fz	0,011	0,014	0,018	0,022	0,030	0,036	0,041	0,046	0,051	0,055	0,058	0,064
	5	1,25 x D1	70	75	80	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,053	0,060
M	6	1,25 x D1	55	60	65	fz	0,008	0,011	0,013	0,016	0,022	0,027	0,031	0,034	0,038	0,040	0,043	0,047
	1	1,25 x D1	75	85	90	fz	0,011	0,015	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
	2	1,25 x D1	50	55	60	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,053	0,060
K	3	1,0 x D1	45	50	55	fz	0,008	0,011	0,013	0,016	0,022	0,027	0,031	0,034	0,038	0,040	0,043	0,047
	1	1,0 x D1	110	120	130	fz	0,014	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,055	0,061	0,067	0,071	0,075	0,082
	2	1,0 x D1	100	110	120	fz	0,011	0,015	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
S	3	1,0 x D1	90	100	110	fz	0,009	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,053	0,060
	1	0,75 x D1	80	85	90	fz	0,011	0,015	0,020	0,024	0,033	0,040	0,046	0,052	0,058	0,062	0,067	0,075
	2	0,75 x D1	20	25	28	fz	0,006	0,008	0,011	0,013	0,017	0,021	0,025	0,028	0,031	0,033	0,036	0,040
	3	0,5 x D1	20	25	28	fz	0,006	0,008	0,011	0,013	0,017	0,021	0,025	0,028	0,031	0,033	0,036	0,040
H	4	1,25 x D1	35	40	45	fz	0,008	0,010	0,014	0,017	0,024	0,029	0,034	0,038	0,042	0,046	0,049	0,055
	1	1,0 x D1	75	80	85	fz	0,011	0,014	0,018	0,022	0,030	0,036	0,041	0,046	0,051	0,055	0,058	0,064
	2	1,0 x D1	65	70	75	fz	0,008	0,011	0,013	0,016	0,022	0,027	0,031	0,034	0,038	0,040	0,043	0,047

VariMill XTREME • Plunging/Drilling • Application Data • WS15PE • Metric

Material Group	Max Depth	Applicable	Coolant	Recommended feed per revolution (fn =mm/rev) for plunging and drilling																
				WS15PE Cutting Speed – vc m/min			D1 – Diameter													
				min	Start	max	mm	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	
P	0	1,5 x D	●	Preferred	140	150	165	fn	0,033	0,040	0,045	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120	0,140	0,160	0,180
	1	1,5 x D	●	Required	140	150	165	fn	0,033	0,040	0,045	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120	0,140	0,160	0,180
	2	1,5 x D	●	Required	140	150	165	fn	0,033	0,040	0,045	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120	0,140	0,160	0,180
	3	1 x D	●	Required	105	115	120	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
	4	1 x D	●	Required	90	100	110	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
	5	0,5 x D	●	Required	70	75	80	fn	0,014	0,018	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,100
M	1	0,75 x D	●	Required	75	85	90	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
	2	0,5 x D	●	Required	50	55	60	fn	0,014	0,018	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,100
	3	0,5 x D	●	Required	45	50	55	fn	0,014	0,018	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,100
K	1	1,5 x D	●	Preferred	110	120	130	fn	0,033	0,040	0,045	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120	0,140	0,160	0,180
	2	1 x D	●	Required	100	110	120	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
	3	1 x D	●	Required	90	100	110	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
S	1	0,3 x D	○	Required	80	85	90	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
	2	0,1 x D	○	Required	20	25	28	fn	0,010	0,012	0,015	0,018	0,022	0,028	0,033	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070
	3	0,1 x D	○	Required	20	25	28	fn	0,010	0,012	0,015	0,018	0,022	0,028	0,033	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070
	4	0,2 x D	○	Required	35	40	45	fn	0,014	0,018	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,100
H	1	0,3 x D	○	Required	75	80	85	fn	0,020	0,028	0,033	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100	0,110	0,125	0,150
	2	0,2 x D	○	Required	65	70	75	fn	0,014	0,018	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,100

VariMill XTREME • Adjustment Factor Table for Feed Calculation

Metric

	Ae/D	2%	4%	5%	8%	10%	20%	30%	40%	50%
Speed factor	Kv	2	1,5	1,45	1,4	1,35	1,25	1,2	1	1
Feed factor	KFz	2,4	2,3	2,2	2	1,7	1,25	1,02	1	1

To calculate application-specific cutting data, please use Kv coefficient table to the right for adaptation of cutting speed and KFz for feed, respectively.

$Vc_{new} = Vc * Kv$   
 $Fz_{new} = IPT * KFz$

Calculation example:  
 Application: D = 20mm; M2 material group;  
 Ae = 2mm  
 Cutting data recommendation: Vc = 80 m/min;  
 Fz = 0,089 mm/th  
 Adjustment coefficients: Ae = 2mm equals 10,0%;  
 Kv = 1,35; KFz = 1,7

Final cutting data recommendation:  
 $Vc_{new} = 80 * 1,35 = 108 \text{ m/min}$   
 $Fz_{new} = 0,089 * 1,7 = 0,15 \text{ mm/min}$

INDEXABLE MILLING

SOLID END MILLING

HOLEMAKING

TAPPING

TURNING