

GORGES, TRONÇONNAGE ET FILETAGE



A l'achat d'un porte-outil (lame, manche, Coromant Capto) + 10 plaquettes :

Remise de 50% sur le porte-outil

Validité du 16/06/25 au 30/09/25

CoroCut® QD




Profondeur de coupe (CDX) : 15–80 mm

CoroCut® 1, 2, 3




- Tronçonnage ; gorges extérieures, frontales et intérieures ; profilage ; tournage dur
- Ébauche à finition

CoroCut® QI

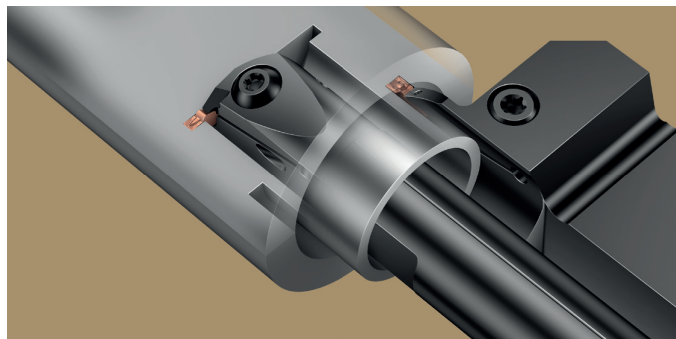


Diamètre de trou minimum : 12 mm

CoroCut® QF

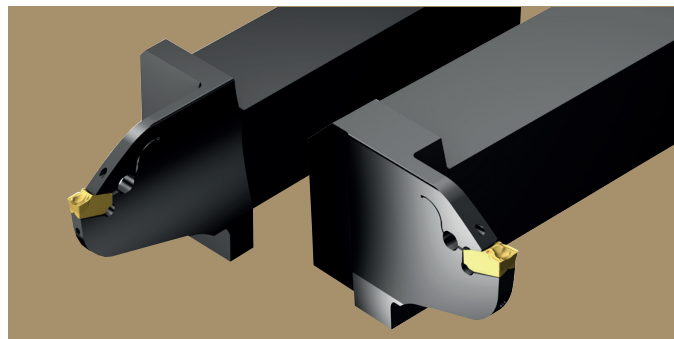

Diamètre mini de première passe : 30 mm

CoroThread®

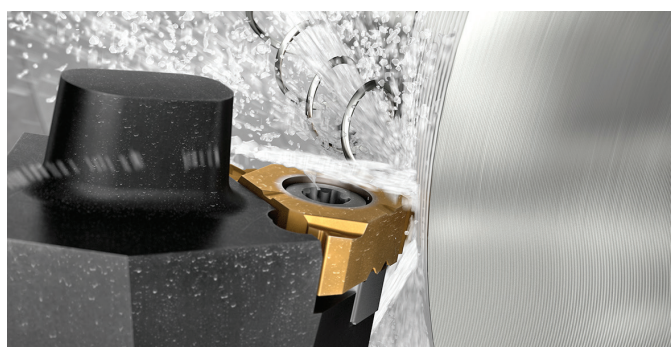

Filetage inter ou exter

SANDVIK
coromant

MICROBAT
OUTILS COUPANTS